


Le travi serie "BIG", sono particolarmente indicate per essere utilizzate come architravi di bordo e di spina in fabbricati dotati di carroponate di considerevole portata, e quindi di grandi dimensioni. La possibilità di alzare la trave sino a m. 2,15, consente di installare un carroponate di grandi dimensioni senza particolari problemi. La variabilità in altezza e della sezione dell'anima verticale consente di individuare soluzioni ad hoc, per ogni singolo caso specifico. Questa tipologia può essere anche impiegata per semplice sostegno della sola copertura in presenza di interassi notevoli tra i pilastri (oltre i 15 m.).

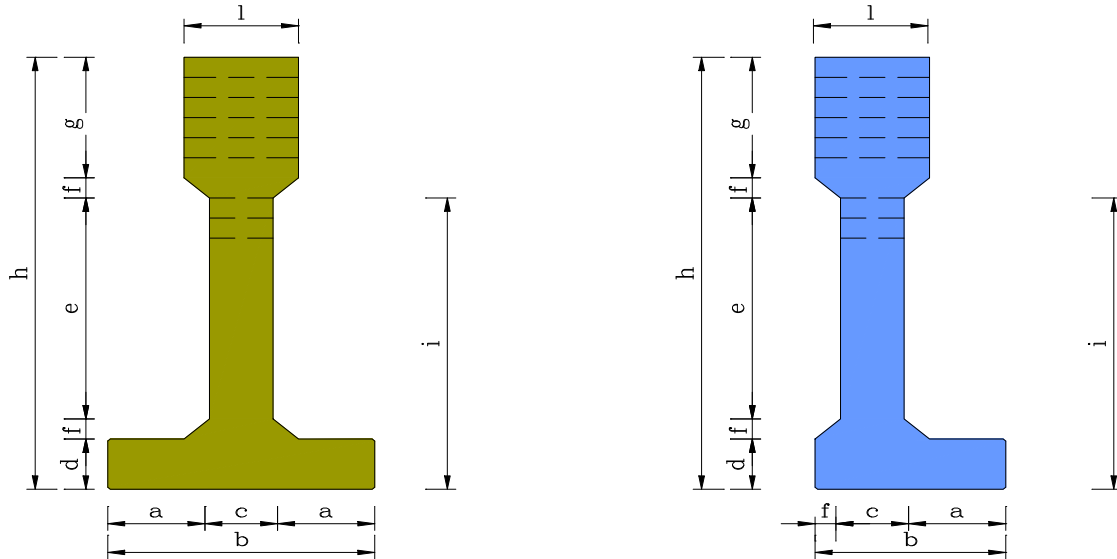

SERIE BIG T ROV		
dim. in cm.	min.	max.
a	40	40
b	105	120
c	25	40
d	25	25
e	90	110
f	10	10
h	125	215
i	125	145
l	45	60
p.p. daN/m	1306	3000

SERIE BIG ELLE		
dim. in cm.	min.	max.
a	40	40
b	75	90
c	25	40
d	25	25
e	90	110
f	10	10
h	125	215
i	125	145
l	45	60
p.p. daN/m	1119	2813

TABELLE DI UTILIZZO

luce di calc.	BIG T ROV h/c				
	125/25	145/25	175/25	195/25	215/25
8.00	20'671	28'534	46'330	53'576	60'610
10.00	12'830	17'824	29'118	33'686	38'119
12.00	8'570	12'006	19'768	22'882	25'902
14.00	6'002	8'498	14'130	16'367	18'535
16.00	4'335	6'221	10'471	12'139	13'754
18.00	3'192	4'660	7'962	9'240	10'476
20.00	2'375	3'544	6'168	7'166	

luce di calc.	BIG ELLE h/c				
	125/25	145/25	175/25	195/25	215/25
8.00	13'074	15'943	22'052	26'642	30'170
10.00	8'025	9'823	13'637	16'506	18'695
12.00	5'282	6'498	9'066	11'000	12'462
14.00	3'628	4'494	6'310	7'680	8'703
16.00	2'555	3'193	4'521	5'525	6'264
18.00	1'819	2'301	3'295	4'048	4'591
20.00	1'293	1'663	2'417	2'991	

SOVRACCARICO MASSIMO ESCLUSO PESO PROPRIO (daN/m)