
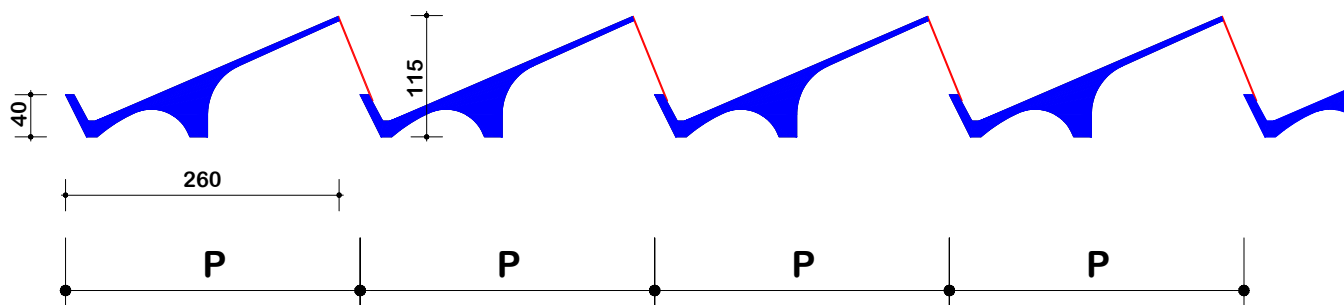


La copertura serie "NEW SHED", è, da sempre, il fiore all'occhiello della produzione della Summania Beton®; sia per la longevità della tipologia, sia per il continuo aggiornamento delle soluzioni tecniche di supporto. Si tratta della più classica tra le coperture a shed, che garantisce il maggior rapporto possibile tra superficie di calpestio e superficie illuminante a copertura. La particolare sagoma della trave, unica nel suo genere, contribuisce a distribuire uniformemente al suolo la luminosità esterna creando una situazione di costante intensità della luce, eliminando qualsiasi cono d'ombra, e contribuendo al migliore sfruttamento della luce naturale con un risparmio tangibile nell'uso della luce artificiale.

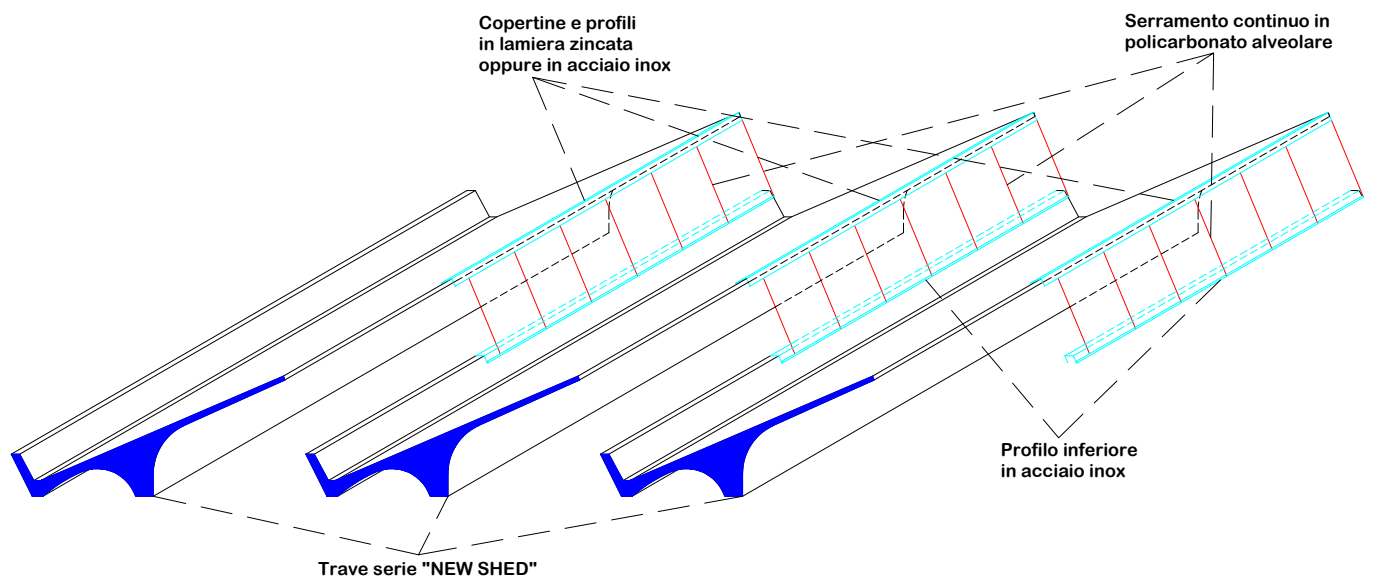

La particolare sezione massiccia di questo elemento, consente di sfruttarlo anche in presenza di necessità di resistenza al fuoco. Le travi della serie "NEW SHED", vengono poste in opera accostate a passo variabile a seconda delle esigenze dimensionali dei fabbricati, si consiglia, comunque, di rimanere sui valori standard indicati nella tabella sottostante.

## TABELLA DI UTILIZZO

SERIE	LUCE M.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>NEW SHED</b> p.p. 900 daN/m	Passo cm. 270	1007	823	675	554	453	369	298	237	184	139
	Passo cm. 285	954	780	639	524	429	349	282	224	175	132

Sovraccarico accidentale massimo sulla trave,  
esclusi il peso proprio ed i permanenti, espresso in daN/mq.  
Eventuali casi particolari, possono essere valutati in collaborazione con il ns. ufficio tecnico.